
ノート PC から館内の有料プリンタへの 印刷設定の方法

目次

STEP1. プリンタドライバーのダウンロード.....	2
STEP2 プリンタドライバーのインストール.....	2
STEP3 プリンターポートの設定 ※長大 Wi-Fi への接続が必要です.....	5
STEP4 認証用 ID の設定	9

プリンタ情報

プリンタ	機種名	IP アドレス
医学分館 1 階モノクロ複合機	DocuCentre-III 5000 ※	133.45.78.129
医学分館 1 階カラー複合機	DocuCentre Color a360 ※	133.45.78.128

※ 出力は、長大 Wi-Fi に接続した Windows パソコンからのみ可能です。

Mac・iOS・Android など他の OS・タブレット端末には対応していません。

作成： 長崎大学附属図書館医学分館 最終更新： 平成 27 年 1 月 8 日(木)


STEP1. プリンタドライバーのダウンロード

1. Fuji Xerox のホームページ（<http://www.fujixerox.co.jp/download/index.php>）からプリンタの機種・OSのバージョン（ビット数）ごとにドライバーをダウンロードする。
※あらかじめ自分のPCのOSのバージョンを確認しておくこと。




STEP2 プリンタドライバーのインストール

2. ダウンロードしたファイルをデスクトップに解凍すると、ドライバーインストールツールが自動で起動するので、「カスタムセットアップ」を選択。

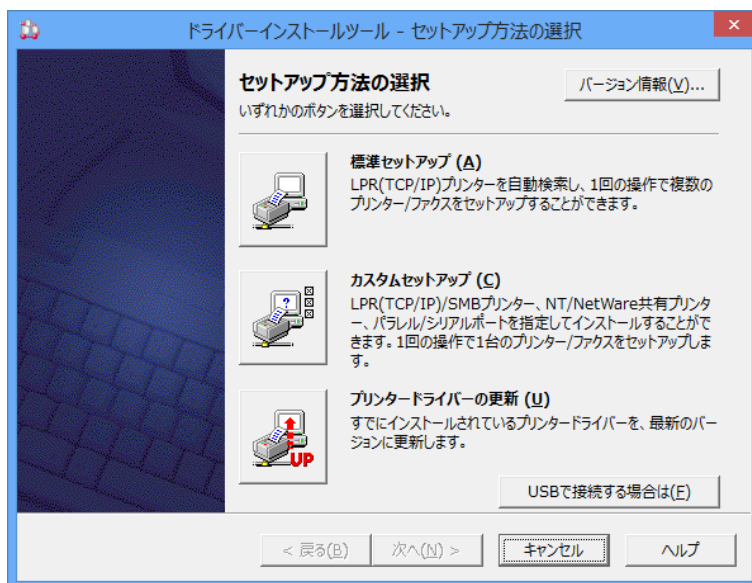


3. プリンター指定方法の選択で、「ローカルプリンターを指定する」を選択。

※プリンターをオンライン上では検索できないので、この方法でしかインストールできない。

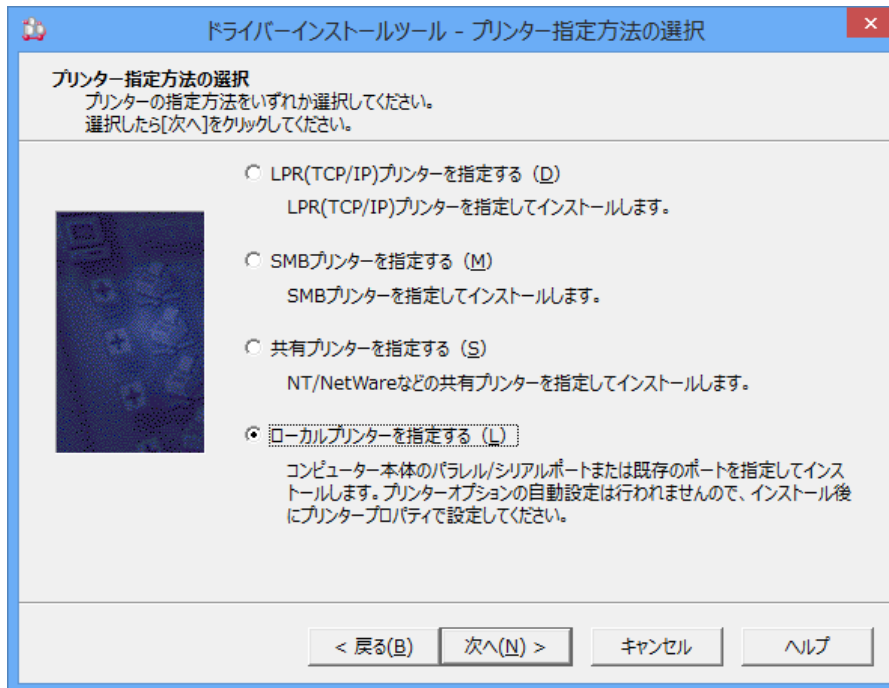


4. ローカルプリンターの指定で、ポートは「LPT1:」機種名を出力したいプリンタの機種名を選択。


※誤ったドライバーをダウンロードしている場合、機種名のプルダウンが表示されない。

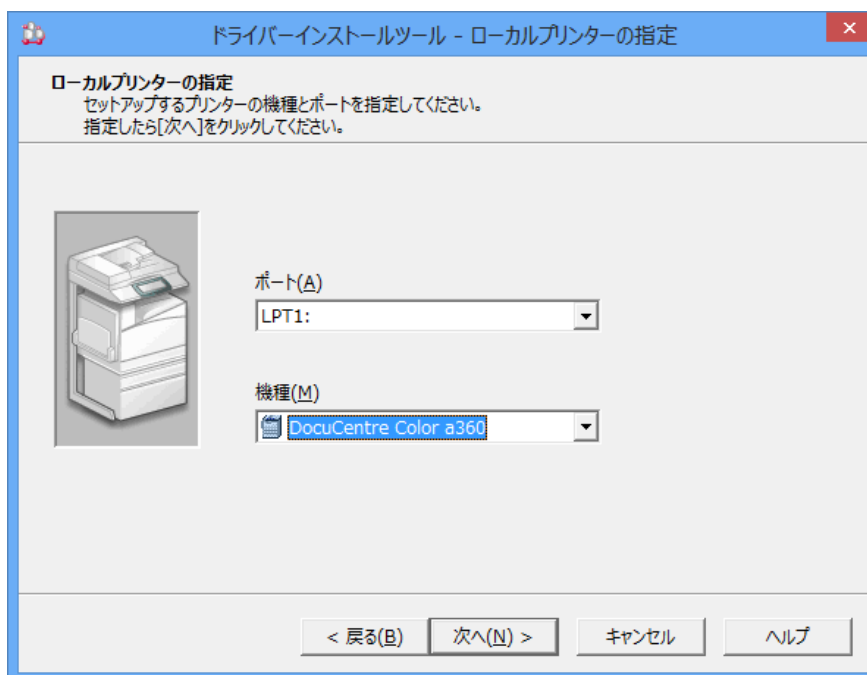

5. プリンタドライバの選択で、「印刷用」を選択。

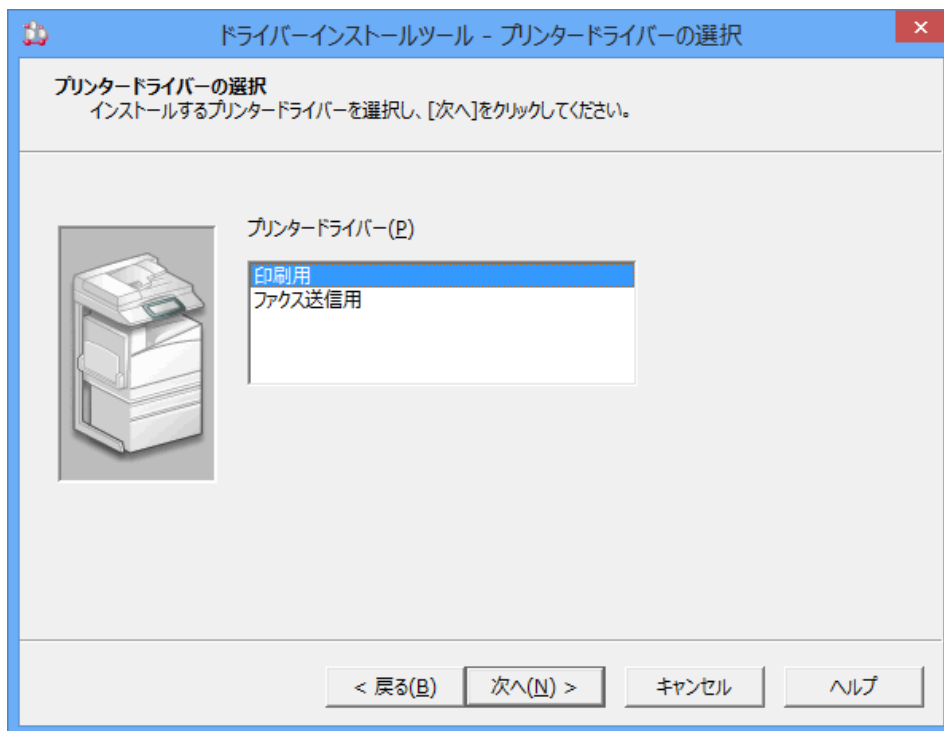


6. 使用許諾条件の同意で「同意する」にチェック、「インストール」をクリック。プリンタドライバのセットアップが始まる。

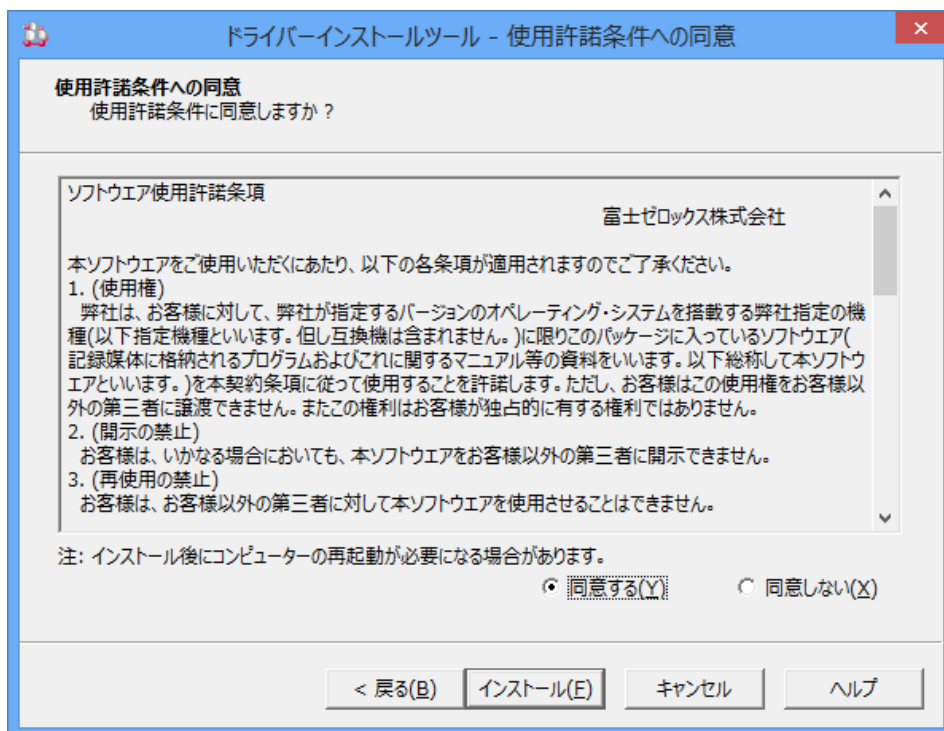


STEP3 プリンターポートの設定 ※長大 WI-FI への接続が必要です


7. セットアップ完了。「プロパティ」をクリック。

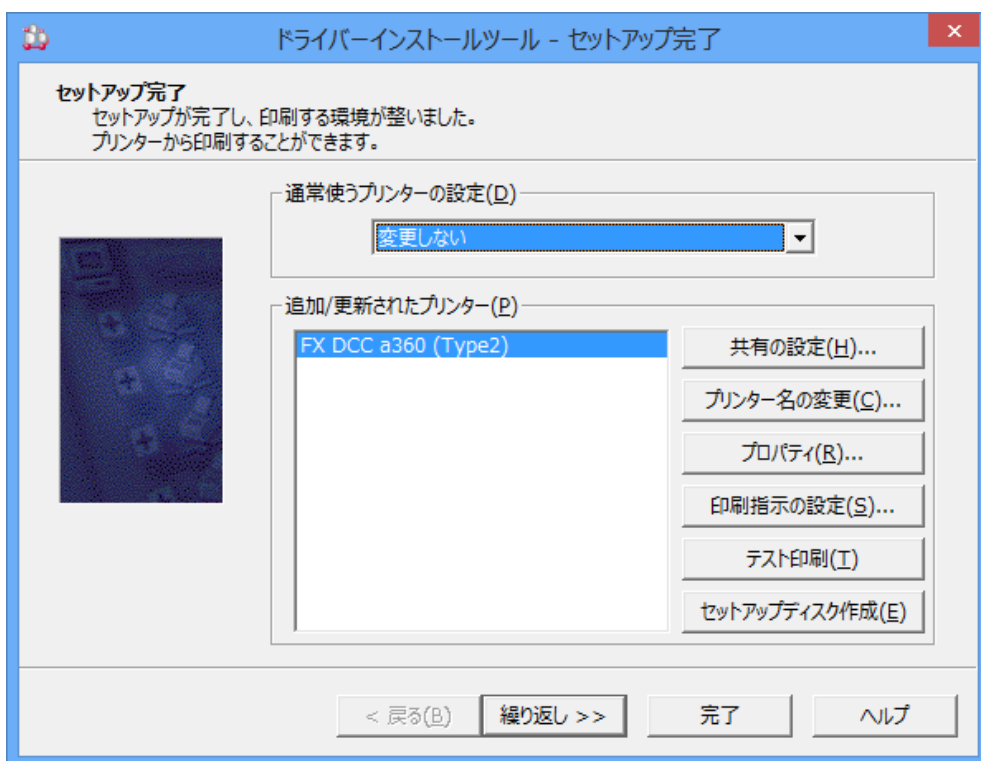


8. 「ポート」タブをクリックし、「ポートの追加」をクリック。

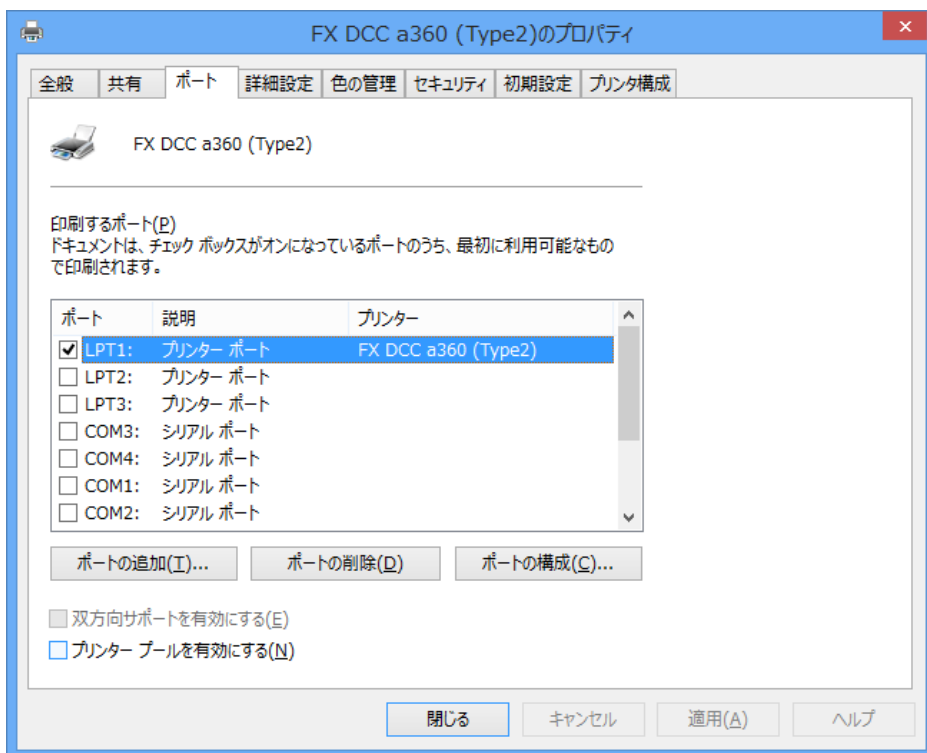

9. プリンターポートウィンドウが出るので、「Standard TCP/IP Port」を選択して「新しいポート」

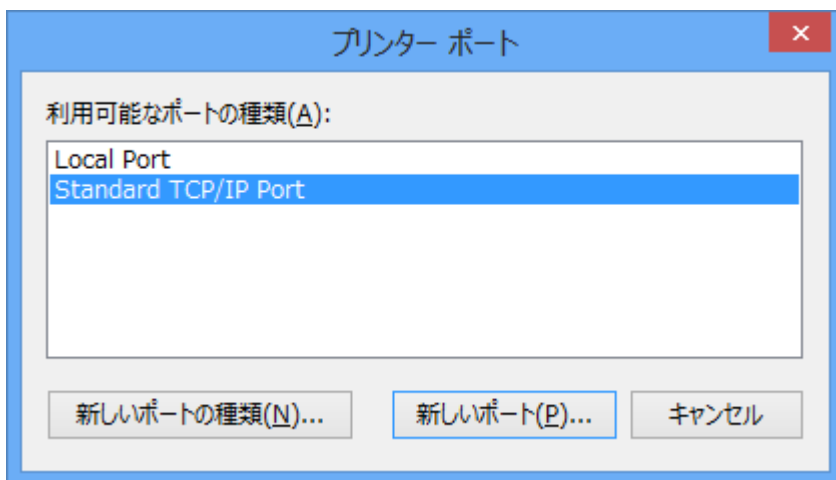

10. 標準 TCP/IP プリンターポートの追加ウィザードが表示される。

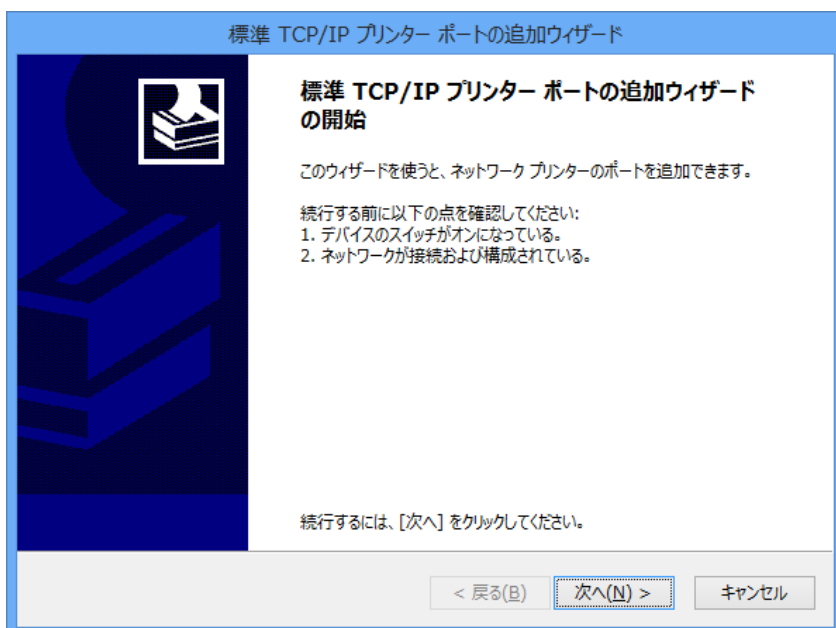

11. ポートの追加で、プリンター名または IP アドレスに追加したいプリンターの IP アドレスを入力。

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

ポートの追加
どのデバイスに対するポートを追加しますか?

希望のデバイスのプリンター名または IP アドレス、およびポート名を入力してください。

プリンター名または IP アドレス(A): 133.45.78.128

ポート名(B): 133.45.78.128

< 戻る(B) 次へ(N) > キャンセル

12. ポートの検出の後、「追加ウィザードの完了」が表示される。

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザード

標準 TCP/IP プリンター ポートの追加ウィザードの完了

次の特性でポートが選択されました。

SNMP: いいえ

プロトコル: RAW, ポート 9100

デバイス: 133.45.78.128


ポート名: 133.45.78.128

アダプターの種類: Generic Network Card


このウィザードを完了するには、[完了] をクリックしてください。

< 戻る(B) 完了 キャンセル

13. 追加されたポートを選択して「ポートの構成」をクリックする。

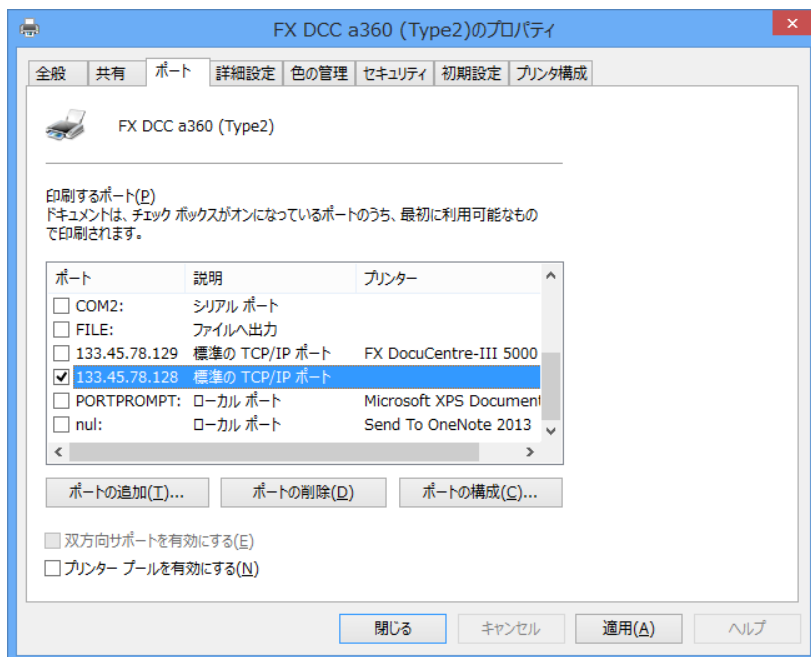


14. ポートの構成画面で、プロトコルを「LRP」にチェックを入れ、LRP 設定のキュー名に「lp」を入力して「OK」をクリック。

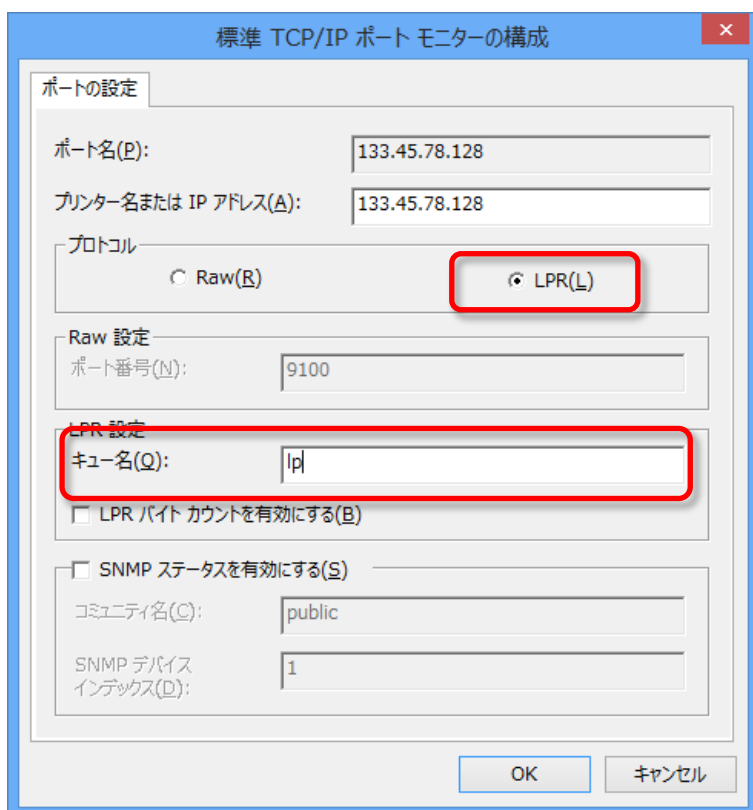


プリンターのプロパティ画面に戻るので、「適用」をクリック。

STEP4 認証用 ID の設定

15. 「初期設定」タブに移動。「認証情報の設定」をクリック。

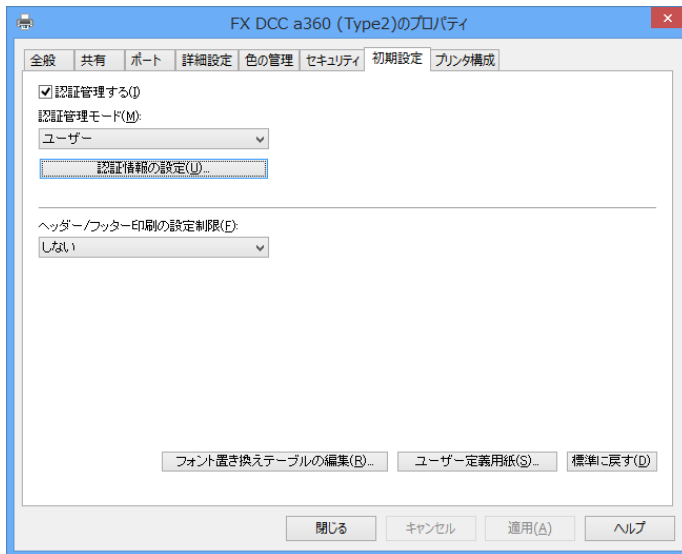

16. 認証情報の設定画面で、蓄積用 ID に任意の ID とパスワードを入力し、「OK」。
※この ID とパスワードで、プリンタの画面上で出力データを読み出して印刷することになるので、他の人と区別がつくような ID にすること。

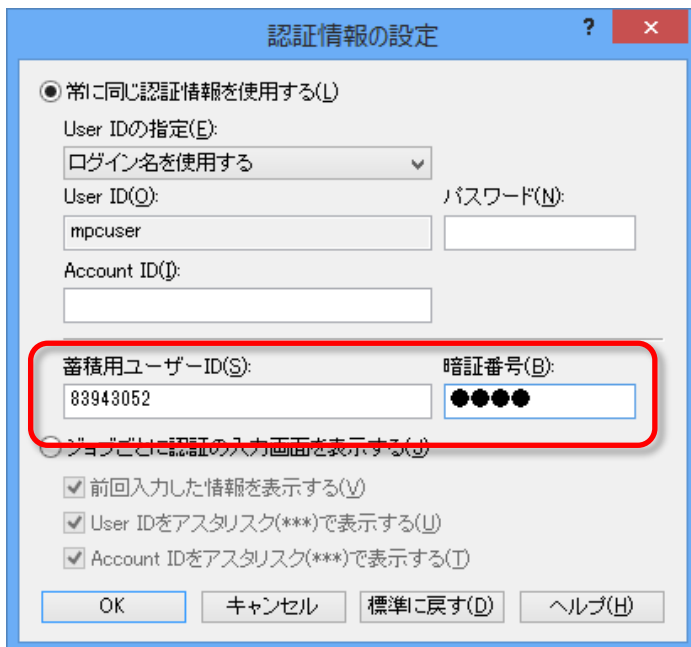

17. プリンタのプロパティに戻って「適用」。

これで印刷の設定はすべて完了です。